TABUCHI

TBC止水栓

高いクォリティー、豊富なバリエーション、たしかな実績……
ふれっしゅ水道時代のニーズを先取りした
アクアアメニティーの結晶
TBC止水栓

株式会社タブチ

止水栓

甲形止水栓

甲形止水栓　協会形キー式

SAK

13・20・25・30・40・50

JWWA B108



(mm)

呼径	A	D		d	h	H_1	H_2
13	65	26.441	PF山14	13	8	81	98.5
20	80	33.249	PF山11	20	10	89	112.0
25	90	41.910	PF山11	25	10	98	124.0
30	110	47.803	PF山11	30	15	122	150.5
40	120	59.614	PF山11	40	18	133	165.0
50	140	75.184	PF山11	50	24	151	194.0

SAP
甲形止水栓
丸形ハンドル式



呼径	13	20	25	30	40	50
H_1	74.0	88.0	96.0	115.0	126.0	142.0
H_2	91.5	111.0	122.0	143.5	158.0	185.0

SAC
甲形止水栓
キャップ式



呼径	13	20	25	30	40	50
H_1	84.5	100.0	108.0	122.0	133.0	151.0
H_2	102.0	123.0	134.0	150.5	165.0	194.0

SAM
甲形止水栓
BC丸形ハンドル式



呼径	13	20	25	30	40	50
H_1	72.0	86.0	94.0	112.0	123.0	139.0
H_2	89.5	109.0	120.0	140.5	155.0	182.0

SAS
甲形止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	88.0	95.0	103.0
H_2	105.5	118.0	129.0

SAT
甲形止水栓
T形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	71.0	84.0	93.0
H_2	88.5	107.0	119.0

SAB
甲形止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	81.0	94.0	107.0
H_2	98.5	117.0	133.0

SASB
甲形止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	84.5	99.0	107.0
H_2	102.0	122.0	133.0

メータ直結止水栓

メータ直結止水栓　T形ハンドル式

SFT

13・20・25



(mm)

呼径	D_1		D_2		d_1	d_2	H_1	H_2	h	L
13	26.441	PF山14	26.441	PF山14	13	13	71	88.5	8	65
20	33.249	PF山11	33.249	PF山11	18	20	84	107.0	10	76
25	41.910	PF山11	41.910	PF山11	25	25	93	119.0	10	85

SFK
メータ直結止水栓
キー式



呼径	13	20	25
H_1	81.0	89.0	98.0
H_2	98.5	112.0	124.0

SFC
メータ直結止水栓
キャップ式



呼径	13	20	25
H_1	84.5	100.0	108.0
H_2	102.0	123.0	134.0

SFP
メータ直結止水栓
丸形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	74.0	88.0	96.0
H_2	91.5	111.0	122.0

SFB
メータ直結止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	81.0	94.0	107.0
H_2	98.5	117.0	133.0

SFS
メータ直結止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	88.0	95.0	103.0
H_2	105.5	118.0	129.0

SFSB
メータ直結止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	84.5	99.0	107.0
H_2	102.0	122.0	133.0



メータ直結止水栓SM　協会形キー式

SFK-KS (P.P接続用)

13



(mm)

呼径	L	H_1	H_2	D		d	h
13	110.5	74	108.5	26.441	PF山14	12.5	8

メータ直結止水栓LM　協会形キー式

SFK-K (P.P接続用)

25

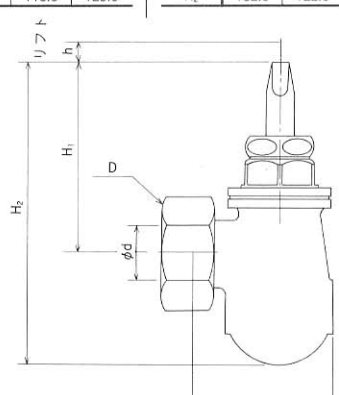

(mm)

呼径	L	H_1	H_2	D		d	h
25	64.5	88	138.5	41.910	PF山11	24	10.5

メータ直結伸縮止水栓

メータ直結伸縮止水栓 丸形ハンドル式

SEP

13・20・25・30・40・50・20×13・25×13・25×20



(mm)

呼径	A	D_1		D_2		d_1	d_2	H	h	L_1	L_2	ℓ	d_3
13	65	26.441	PF山14	26.441	PF山14	12	13	74	8.0	95	110	15	—
20	80	33.249	PF山11	33.249	PF山11	18	20	88	10.0	115	130	15	—
25	90	41.910	PF山11	41.910	PF山11	24	25	96	10.0	128	143	15	—
30	110	G1½		G1½		30	30	114.5	15.5	153	168	15	—
40	120	59.614	PF山11	59.614	PF山11	38	40	126	18.5	170	190	20	—
50	170	G2½		G2½		50	48	142.0	24.0	225	266	41	—
20×13	80	26.441	PF山11	33.249	PF山11	18	20	88	10.0	109	124	15	13
25×13	90	26.441	PF山11	41.910	PF山11	24	25	96	10.0	124	139	15	13
25×20	90	33.249	PF山11	41.910	PF山11	24	25	96	10.0	124	139	15	18

SEK

メータ直結伸縮止水栓
キー式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	81.0	89.0	98.0	89.0	98.0	98.0
H_2	98.5	112.0	124.0	112.0	124.0	124.0

SEC

メータ直結伸縮止水栓
キャップ式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	84.5	100.0	108.0	100.0	108.0	108.0
H_2	102.0	123.0	134.0	123.0	134.0	134.0

SEB

メータ直結伸縮止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	81.0	94.0	107.0	94.0	107.0	107.0
H_2	98.5	117.0	133.0	117.0	133.0	133.0

SET

メータ直結伸縮止水栓
T形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	71.0	84.0	93.0	84.0	93.0	93.0
H_2	88.5	107.0	119.0	107.0	119.0	119.0

SEM

メータ直結伸縮止水栓
BC丸形ハンドル式



呼径	13
H_1	72.0
H_2	89.5

SES

メータ直結伸縮止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	88.0	95.0	103.0	95.0	103.0	103.0
H_2	105.5	118.0	129.0	118.0	129.0	129.0

SESB

メータ直結伸縮止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	91.0	102.0	110.0	102.0	110.0	110.0
H_2	108.5	125.0	136.0	125.0	136.0	136.0

SEZB

メータ直結伸縮止水栓
ZB形開閉栓防止式



呼径	13	20
H_1	97.0	105.0
H_2	114.5	128.0

SEZP

メータ直結伸縮止水栓
ZP形開閉栓防止式



呼径	13	20
H_1	97.0	105.0
H_2	114.5	128.0

メータ直結伸縮止水栓 メネジ・丸形ハンドル式

SGEP

13・20・25

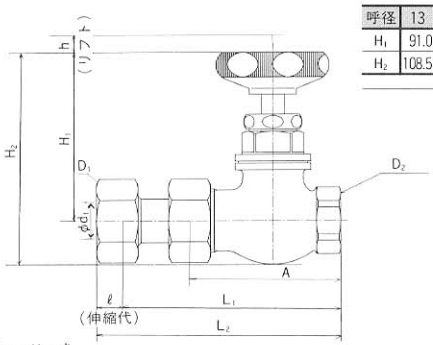

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d_1	H_1	H_2	h	L_1	L_2	ℓ
13	65	G¾	Rc½	12	79.5	97.0	8	95	110	15
20	80	G1	Rc¾	18	93.0	116.0	10	115	130	15
25	90	G1¼	Rc1	24	101.0	127.0	10	128	143	15

SGEB

メータ直結伸縮止水栓 メネジ
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	79.5	93.0	101.0
H_2	97.0	116.0	127.0

構造図

SAK

部番	品名	材質記号
1	パッキン押え	C3604BD
2	上部パッキン	NBR
3	パッキン箱	C3604BD
4	ガスケット	NBR
5	栓棒	C3604BD
6	こま	こまBC6 こまパッキンNBR
7	本体胴	BC6

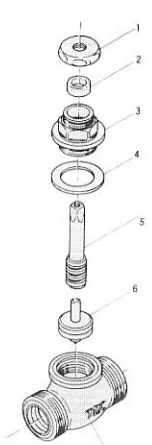

SET

部番	品名	材質記号
1	止めネジ	C2700W
2	ハンドル	BsC
3	パッキン押え	C3604BD
4	上部パッキン	NBR
5	パッキン箱	C3604BD
6	ガスケット	NBR
7	栓棒	C3604BD
8	こま	こまBC6 こまパッキンNBR
9	本体胴	BC6
10	伸縮パッキン	NBR
11	ガイドリーフ	PP
12	袋ナット	BC6
13	Oリング	NBR
14	伸縮ユニオン	C3604BD

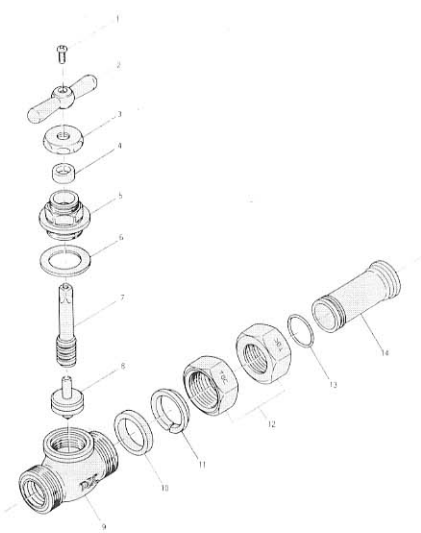

デル止水栓

デル止水栓 横形



デル止水栓 横形・丸形ハンドル式
DHP
13・20・25・20×13

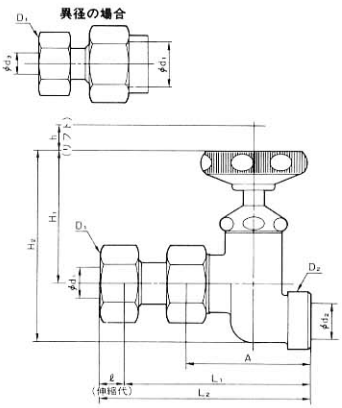

(mm)

呼径	A	D_1		D_2		d_1	d_2	d_3	H_1	H_2	h	L_1	L_2	ℓ
13	61	26.441	PF山14	26.441	PF山14	12	13	—	64	87.5	12	91	106	15
20	71	33.249	PF山11	33.249	PF山11	18	20	—	76	108	13	106	121	15
25	84	41.910	PF山11	41.910	PF山11	24	25	—	93	134	16	122	137	15
20×13	71	26.441	PF山14	33.249	PF山11	18	20	13	76	108	13	100	115	15

DHK
デル止水栓 横形
キー式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	59.5	71.0	88.0	71.0
H_2	83.0	103.0	129.0	103.0

DHC
デル止水栓 横形
キャップ式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	75.0	88.0	105.0	88.0
H_2	98.5	120.0	146.0	120.0

DHT
デル止水栓 横形
T形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	61.0	72.0	89.0	72.0
H_2	84.5	104.0	130.0	104.0

DHS
デル止水栓 横形
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	76.0	84.0	98.0	84.0
H_2	99.5	116.0	139.0	116.0

デル止水栓 縦形

デル止水栓 縦形 丸形ハンドル式
DVP
13・20・25



呼径	A	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	h	D_1		D_2		d_1	d_2
13	34	64	79	15	64	92	12	26.471	PF山14	26.441	PF山14	12	13
20	38	73	88	15	76	110	13	33.249	PF山11	33.249	PF山11	18	20
25	44	82	97	15	93	133	16	41.910	PF山11	41.910	PF山11	24	25
20×13	38	67	82	15	76	110	13	26.441	PF山14	33.249	PF山11	13	20

DVK
デル止水栓 縦形
キー式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	59.5	71.0	88.0	71.0
H_2	87.5	105.0	128.0	105.0

DVC
デル止水栓 縦形
キャップ式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	75.0	88.0	105.0	88.0
H_2	103.0	122.0	145.0	122.0

DVT
デル止水栓 縦形
T形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	61.0	72.0	89.0	72.0
H_2	89.0	106.0	129.0	106.0

DVS
デル止水栓 縦形
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13
H_1	76.0	84.0	98.0	84.0
H_2	104.0	118.0	138.0	118.0



デル止水栓 縦形・ドライバー式
DVD-L(ロングメータ用)
13

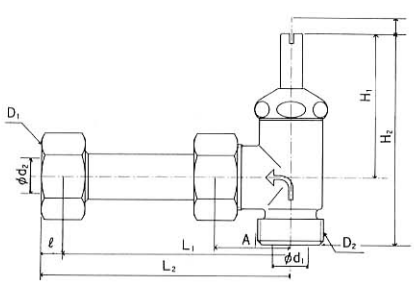

(mm)

呼径	A	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	h	D_1		D_2		d_1	d_2
13	31	102.5	115.5	13	63.5	91.5	12	26.441	PF山14	26.441	PF山14	12	12



デル止水栓 縦形・ドライバー式
DVD-S(ショートメータ用)
13

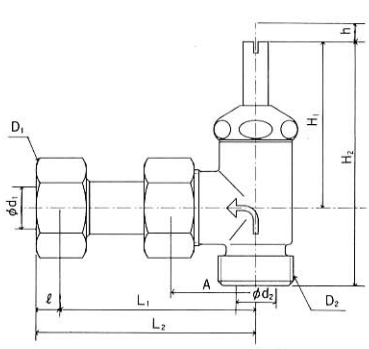

(mm)

呼径	A	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	h	D_1		D_2		d_1	d_2
13	34	64	79	15	63.5	91.5	12	26.441	PF山14	26.441	PF山14	12	12

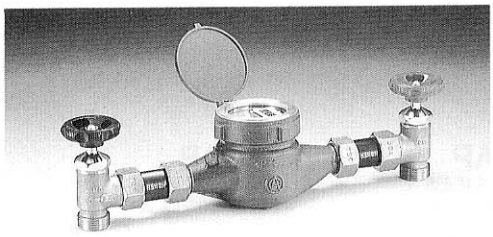

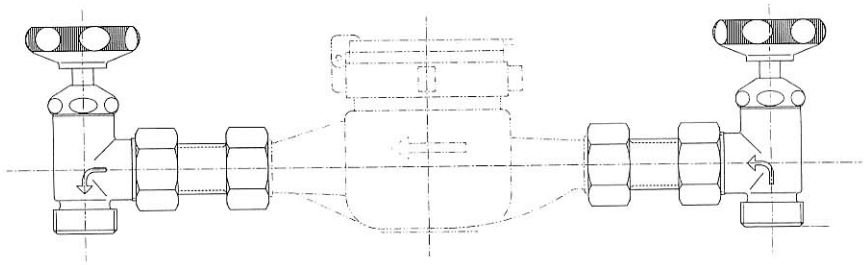

デル止水栓 集合住宅用縦形

DVP-A(一次側置コマ) **DVP-AL**(二次側固定コマ)

13・20・25

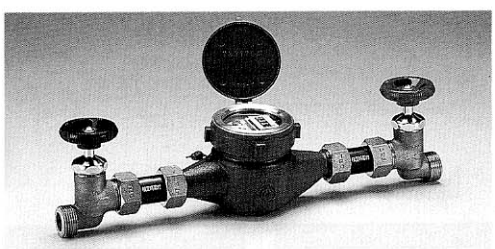

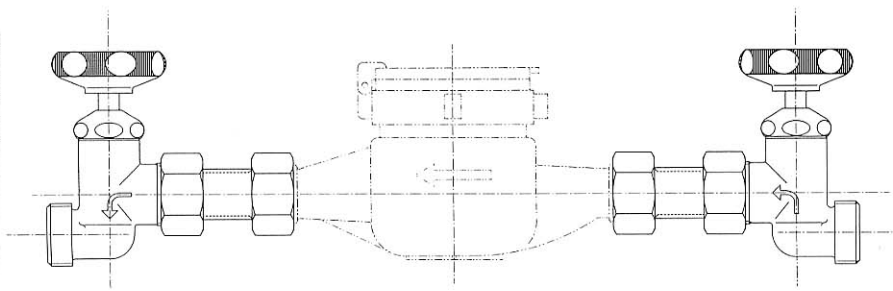

デル止水栓 集合住宅用横形

DHP-A(一次側置コマ) **DHP-AL**(二次側固定コマ)

13・20・25

構造図

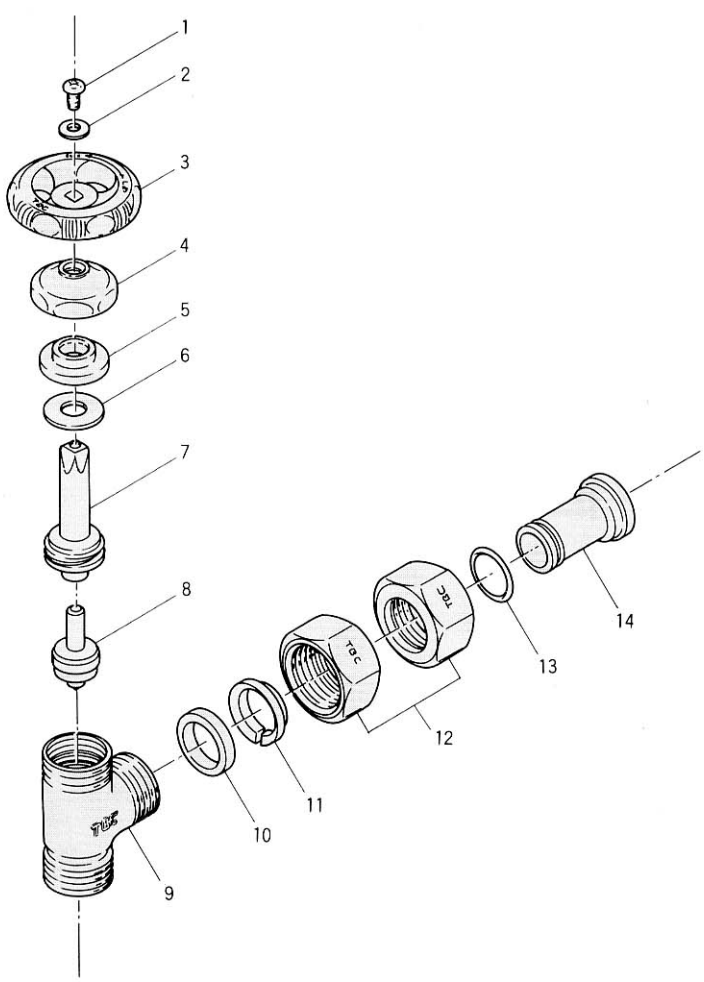

DVP

部番	部品名	材質記号
1	止めネジ	C2700W
2	座金	C2801P
3	ハンドル	ABS樹脂
4	パッキン押え	C3604BD
5	上部パッキン	NBR
6	パッキン受	C2801P
7	栓棒	C3604BD
8	こま	こま BC6 こまパッキン NBR
9	本体胴	BC6
10	伸縮パッキン	NBR
11	ガイドリーフ	PP
12	袋ナット	BC6
13	Oリング	NBR
14	伸縮ユニオン	C3604BD

ボール式止水栓

ボール式止水栓



ボール式止水栓 キャップ式

BAC

13・20・25

(mm)

呼径	A	D_1		D_2		d_1	d_2	H_1	H_2
13	65	26.441	PF山14	26.441	PF山14	13	13	63.5	79.5
20	80	33.249	PF山11	33.249	PF山11	20	20	81.0	103.0
25	90	41.910	PF山11	41.910	PF山11	25	25	85.0	111.0

BAK

ボール式止水栓
キー式



呼径	20
H_1	62.0
H_2	84.0

BAP

ボール式止水栓
丸形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	52.5	69.0	73.0
H_2	68.5	91.0	99.0

BAB

ボール式止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	58.0	74.0	78.0
H_2	74.0	96.0	104.0

BAA-L

ボール式止水栓
乙形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	68.0	84.0	88.0
H_2	84.0	106.0	114.0

BAR

ボール式止水栓
ツマミ形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	53.0	69.0	73.0
H_2	69.0	91.0	99.0

BAB-H

ボール式止水栓
蝶形ロングハンドル式



呼径	20	25
H_1	125.0	129.0
H_2	147.0	155.0

BAS

ボール式止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	72.0	83.0	87.0
H_2	88.0	105.0	113.0

BASB

ボール式止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	72.0	87.0	91.0
H_2	88.0	109.0	117.0

BAZB

ボール式止水栓
ZB形開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	89.0	102.0	106.0
H_2	105.0	124.0	132.0



ボール式止水栓 両メネジ・乙形ハンドル式

BGBA-L

13・20・25

(mm)

呼径	L	d	D_1	D_2	H_1	H_2
13	60.0	14	Rc½	Rc½	74	90
20	75.0	21	Rc¾	Rc¾	84	106
25	88.5	26	Rc1	Rc1	88	114

BGBR

ボール式止水栓両メネジ
ツマミ式ハンドル



呼径	13	20
H_1	53.0	69.0
H_2	69.0	91.0

BGBB-H

ボール式止水栓両メネジ
蝶形ロングハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	110.0	125.0	129.0
H_2	126.0	147.0	155.0

ボール式メータ直結止水栓

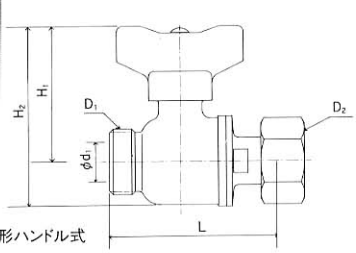

ボール式メータ直結止水栓 ツマミ形ハンドル式

BFR

13・20・25

(mm)

呼径	L	D_1		D_2		d_1	H_1	H_2
13	65	26.441	PF山14	26.441	PF山14	13	53	70.5
20	85	33.249	PF山11	33.249	PF山11	20	69	97.0
25	95	41.910	PF山11	41.910	PF山11	25	73	105.0

BFB

ボール式メータ直結止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25
H_1	58.0	74.0	78.0
H_2	75.5	97.0	105.0

BFS

ボール式メータ直結止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	72.0	83.0	87.0
H_2	88.0	105.0	113.0

BFSB

ボール式メータ直結止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25
H_1	72.0	87.0	91.0
H_2	89.0	110.0	118.0

ボール式メータ直結伸縮止水栓



ボール式メータ直結伸縮止水栓 開閉栓防止式

BES

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	D_1		D_2		d_1	d_2	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	d_3
13	65	26.441	PF山14	26.441	PF山14	13	12	95	110	15	72	88	−
20	80	33.249	PF山11	33.249	PF山11	20	18	115	130	15	83	105	−
25	90	41.910	PF山11	41.910	PF山11	25	24	128	143	15	87	113	−
20×13	80	33.249	PF山11	26.441	PF山14	20	18	109	124	15	83	105	13
25×13	90	41.910	PF山11	26.441	PF山14	25	24	124	139	15	87	113	13
25×20	90	41.910	PF山11	33.249	PF山11	25	24	124	139	15	87	113	18



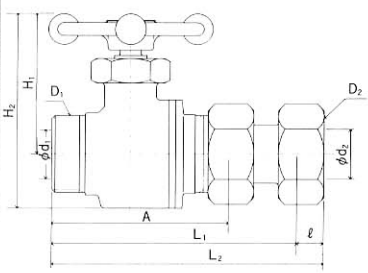

ボール式メータ直結伸縮止水栓
BC丸形ハンドル式

BEM

30・40・50

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d_1	d_2	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2
30	110	G1½	G1½	31	30	168	188	20	87	120.5
40	120	G2	G2	40	38	190	210	20	93	133.0
50	140	G2½	G2½	50	48	220	245	25	98	147.0

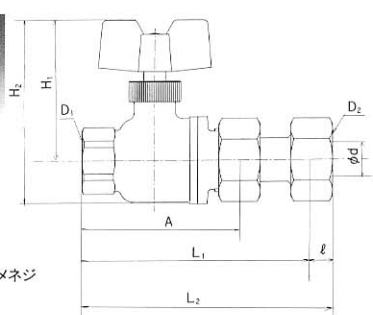

ボール式メータ直結伸縮止水栓 メネジ
蝶形ハンドル式

BGEB

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d	L_1	L_2	H_1	H_2
13	67	Rc½	G¾	12	97	112	58.5	75.5
20	82	Rc¾	G1	18	117	132	74.0	97.0
25	93	Rc1	G1¼	24	131	146	78.0	105.0

BEC

ボール式メータ直結伸縮止水栓
キャップ式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	64.5	82.0	86.0	82.0	86.0	86.0
H_2	80.5	104.0	112.0	104.0	112.0	108.0

BEP

ボール式メータ直結伸縮止水栓
丸形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	53.0	70.0	74.0	70.0	74.0	74.0
H_2	69.0	92.0	100.0	92.0	100.0	100.0

BER

ボール式メータ直結伸縮止水栓
ツマミ式ハンドル



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	54.0	70.0	74.0	70.0	74.0	74.0
H_2	70.0	92.0	100.0	92.0	100.0	100.0

BEB

ボール式メータ直結伸縮止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	59.5	75.0	79.0	75.0	79.0	79.0
H_2	75.5	97.0	105.0	97.0	105.0	105.0

BESB

ボール式メータ直結伸縮止水栓
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	73.0	88.0	92.0	88.0	92.0	92.0
H_2	89.0	110.0	118.0	110.0	118.0	118.0

BESC

ボール式メータ直結伸縮止水栓
C形開閉栓防止式



呼径	20	25
H_1	84.0	88.0
H_2	106.0	114.0

BESD

ボール式メータ直結伸縮止水栓
D形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	87.0	97.0	101.0	97.0	101.0	101.0
H_2	103.0	119.0	127.0	119.0	127.0	127.0

BEZB

ボール式メータ直結伸縮止水栓
ZB形開閉栓防止式

呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	89.0	102.0	106.0	102.0	106.0	106.0
H_2	105.0	124.0	132.0	124.0	132.0	132.0

BEXB

ボール式メータ直結伸縮止水栓
XB形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	83.0	99.0	103.0	99.0	103.0	103.0
H_2	99.0	121.0	129.0	121.0	129.0	129.0

BGER

ボール式メータ直結伸縮止水栓 メネジ
ツマミ形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	53.0	69.0	73.0	69.0	73.0	73.0
H_2	70.0	92.0	100.0	92.0	100.0	100.0

BGESB

ボール式メータ直結伸縮止水栓 メネジ
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	72.0	87.0	91.0	87.0	91.0	91.0
H_2	89.0	110.0	118.0	104.0	118.0	118.0

構造図

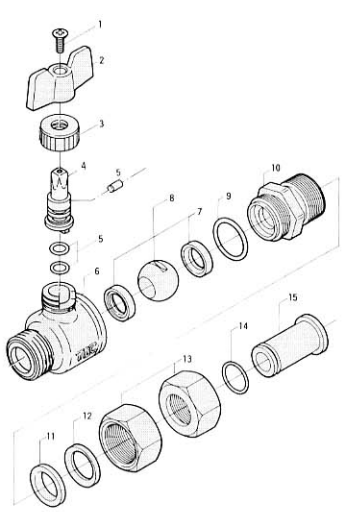

BEB

部番	部品名	材質記号
1	止めネジ	C2700W
2	蝶形ハンドル	BsC
3	ナット	BC6
4	ステム	C3604BD
5	ストッパーピン	SUS304-W
6	Oリング	NBR
7	胴	BC6
8	ボールシート	PTFE
9	ボール	BC6C
10	Oリング	NBR
11	ボール押え	BC6
12	伸縮パッキン	NBR
13	ガイドリーフ	PP
14	袋ナット	BC6
15	Oリング	NBR
16	伸縮ユニオン	C3604BD

L止水栓 逆流防止弁付ボール止水栓





L止水栓
逆止弁付・ツマミハンドル式

BLR

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d_1	d_2	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2
13	78.0	G¾	G¾	13	13	100	110	10	53	69
20	93.0	G1	G1	20	18	120	130	10	69	91
25	103.5	G1¼	G1¼	25	25	135	145	10	73	99
20×13	93.0	G1	G¾	20	13	120	130	10	69	91
25×13	103.5	G1¼	G¾	25	13	135	145	10	73	99
25×20	103.5	G1¼	G1	25	18	135	145	10	73	99

BLC

L止水栓
キャップ式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	64.0	82.0	86.0	82.0	86.0	86.0
H_2	80.0	104.0	112.0	104.0	112.0	112.0

BLB

L止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	59.0	75.0	79.0	75.0	79.0	79.0
H_2	75.0	97.0	105.0	97.0	105.0	105.0

BLS

L止水栓
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	73.5	83.5	87.5	83.5	87.5	87.5
H_2	89.5	105.5	113.5	105.5	113.5	113.5

BLSC

L止水栓
C形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	73.5	79.5	91.5	79.5	91.5	91.5
H_2	89.5	101.5	117.5	101.5	117.5	117.5

BLZB

L止水栓
ZB形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	90.0	103.0	107.0	103.0	107.0	107.0
H_2	106.0	125.0	133.0	125.0	133.0	133.0

L止水栓 メネジ 逆流防止弁付ボール止水栓

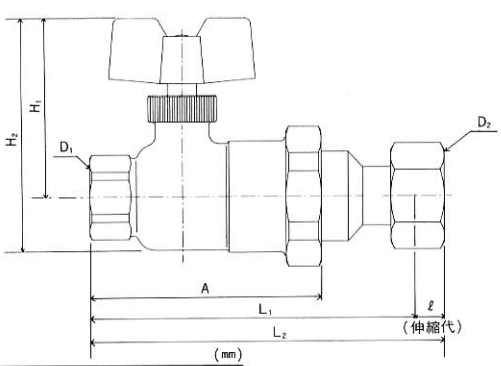

L止水栓 メネジ
逆止弁付・蝶形ハンドル式

BGLB

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	L_1	L_2	ℓ	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	H_2
13	80.0	102	112	10	Rc½	G¾	14	13	58	74
20	95.0	122	132	10	Rc¾	G1	21	18	74	96
25	106.5	138	148	10	Rc1	G1¼	26	25	78	104
20×13	95.0	122	132	10	Rc¾	G¾	21	13	74	96
25×13	106.5	138	148	10	Rc1	G1	26	13	78	104
25×20	106.5	138	148	10	Rc1	G¾	26	18	78	104

BGLR

L止水栓 メネジ
ツマミハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	53.0	69.0	73.0	69.0	73.0	73.0
H_2	70.0	92.0	100.0	92.0	100.0	100.0

BGLSB

L止水栓 メネジ
B形開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	72.5	82.5	86.5	82.5	86.5	86.5
H_2	89.5	109.5	117.5	109.5	117.5	117.5

構造図

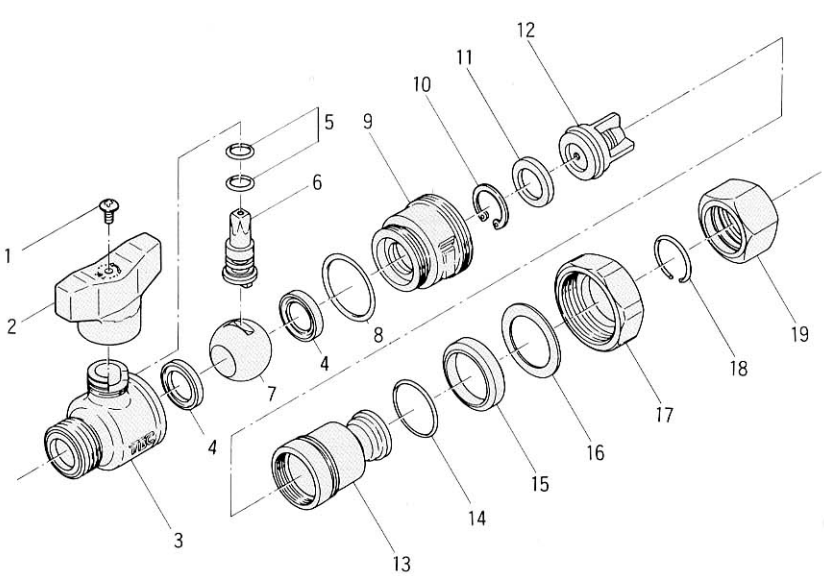

BLR

部番	部品名	材質記号
1	止めねじ	C2700W
2	ハンドル	POM
3	胴	BC6
4	ボールシート	PTFE
5	Oリング	NBR
6	ステム	C3604BD
7	ボール	BC6C
8	Oリング	NBR
9	ボール押え	BC6
10	C形止め輪	SUS304-CP
11	座金	C3604BD
12	逆止弁	POM NBR
13	伸縮ユニオン	C3604BD
14	Oリング	NBC
15	パッキン	NBR
16	リーフ	PVC
17	ナット	BC6
18	直結リング	C5191W-H
19	直結ナット	BC6

W止水栓

W止水栓
ボール式・丸形ハンドル式

WEP

13・20・25

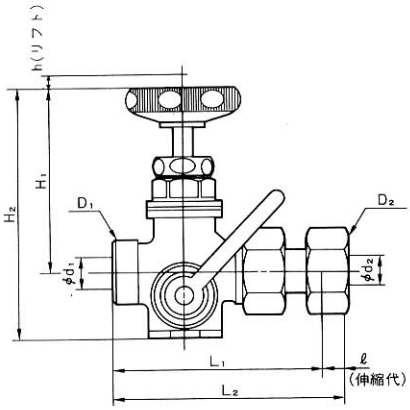

(mm)

呼径	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	h	L_1	L_2	ℓ	H_2
13	G¾	G¾	13	12	77.0	6	90	99	9	105
20	G1	G1	20	18	91.0	9	115	125	10	127
25	G1¼	G1¼	25	24	95.5	11	127	138	11	138

WEB

W止水栓
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	83.0	96.0	100.5	96.0	100.5	100.5
H_2	111.5	132.0	143.0	132.0	143.0	143.0

W止水栓 両レバー式



W止水栓 両レバー式
丸形ハンドル式

WEP-W

13・20・25・20×13・25×13・25×20

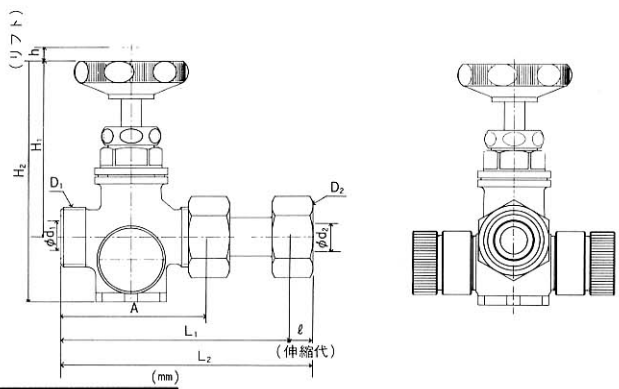

(mm)

呼径	D_1	D_2	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	h	d_1	d_2
13	G¾	G¾	90	99	9	77.5	106.5	6	13	12
20	G1	G1	115	125	10	91.0	127.0	9	20	18
25	G1¼	G1¼	127	138	11	95.5	138.0	11	25	24
20×13	G1	G¾	117	127	10	91.0	127.0	9	20	18
25×13	G1¼	G¾	129	140	11	95.5	138.0	11	25	24
25×20	G1¼	G1	129	140	11	95.5	138.0	11	25	24

構造図

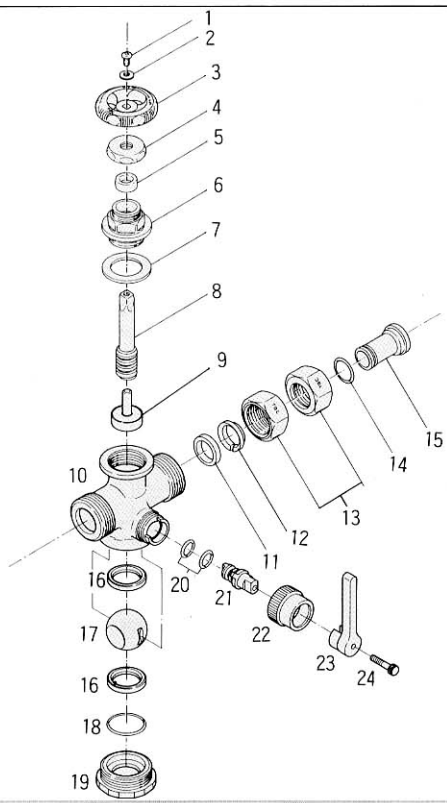

WEP

部番	部品名	材質記号
1	ハンドル止めネジ	C2700W
2	ハンドル座金	C2801P
3	ハンドル	ABS
4	パッキン押え	C3604BD
5	上部パッキン	NBR
6	パッキン箱	C3604BD
7	ガスケット	NBR
8	栓棒	C3604BD
9	こま	C3604BD NBR
10	胴	BC6
11	伸縮パッキン	NBR
12	ガイドリーフ	PP
13	袋ナット	BC6
14	Oリング	NBR
15	伸縮ユニオン	BC6C
16	ボールシート	PTFE
17	ボール	BC6C
18	Oリング	NBR
19	ボール押え	BC6
20	Oリング	NBR
21	ステム	BC6C
22	ステムナット	C3604BD
23	レバー	BC6
24	六角穴付ボルト	SUS304-W

M止水栓 封入圧緩衝形 逆流防止弁付 ボール止水栓

M止水栓



M止水栓
封入圧緩衝形逆止弁付・ツマミ形ハンドル式

BMR

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	L_1	L_2	ℓ	H_2
13	78.0	G¾	G¾	13	13	53	100	110	10	69
20	93.0	G1	G1	20	18	69	120	130	10	91
25	103.5	G1¼	G1¼	25	25	73	135	145	10	99
20×13	93.0	G1	G¾	20	13	69	120	130	10	91
25×13	103.5	G1¼	G¾	25	13	73	135	145	10	99
25×20	103.5	G1¼	G1	25	18	73	135	145	10	99





M止水栓 メネジ
封入圧緩衝形逆止弁付・蝶形ハンドル式

BGMB

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	A	L_1	L_2	l	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	H_2
13	80.0	102	112	10	Rc½	G¾	14	13	58	74
20	95.0	122	132	10	Rc¾	G1	21	18	74	96
25	106.5	138	148	10	Rc1	G1¼	26	25	78	104
20×13	95.0	122	132	10	Rc¾	G¾	21	13	74	96
25×13	106.5	138	148	10	Rc1	G1	26	13	78	104
25×20	106.5	138	148	10	Rc1	G¾	26	18	78	104

BMB

M止水栓 封入圧緩衝形逆止弁付
蝶形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	53.0	69.0	73.0	69.0	73.0	73.0
H_2	69.0	91.0	99.0	91.0	99.0	99.0

BMS

M止水栓 封入圧緩衝形逆止弁付
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	72.5	82.5	86.5	82.5	86.5	86.5
H_2	88.5	104.5	112.5	104.5	112.5	112.5

BMXB

M止水栓 封入圧緩衝形逆止弁付
XB開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	82.0	98.0	102.0	98.0	102.0	102.0
H_2	98.0	120.0	128.0	120.0	128.0	128.0

BMXR

M止水栓 封入圧緩衝形逆止弁付
XR開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	77.0	93.0	97.0	93.0	97.0	97.0
H_2	93.0	115.0	123.0	115.0	123.0	123.0

BGMR

M止水栓 メネジ 封入圧緩衝形逆止弁付
ツマミ形ハンドル式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	53.0	69.0	73.0	69.0	73.0	73.0
H_2	70.0	92.0	100.0	92.0	100.0	100.0

BGMS

M止水栓 メネジ 封入圧緩衝形逆止弁付
開閉栓防止式



呼径	13	20	25	20×13	25×13	25×20
H_1	72.5	82.5	86.5	82.5	86.5	86.5
H_2	88.5	104.5	112.5	104.5	112.5	112.5

性能

■流量特性

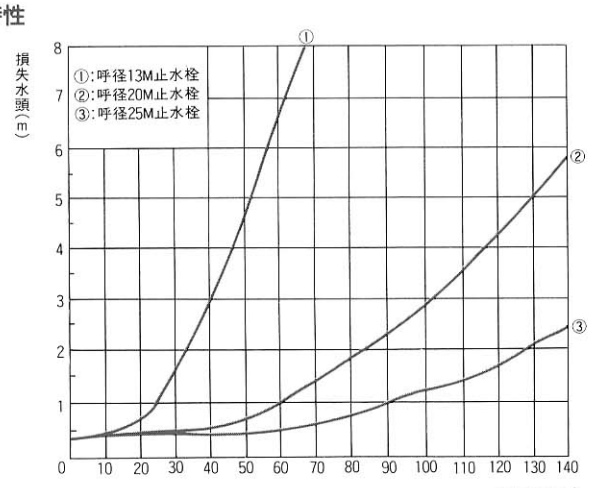

■流末閉栓時の管内圧力

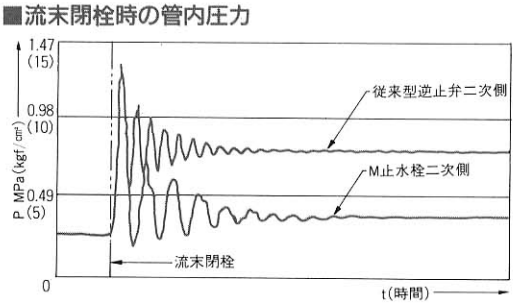

■仕様

最低作動圧		0.03 MPa
耐圧		1.72 MPa
水頭ロス	13㎜用	0.026MPa
	20㎜用	0.014MPa
	25㎜用	0.012MPa

構造図

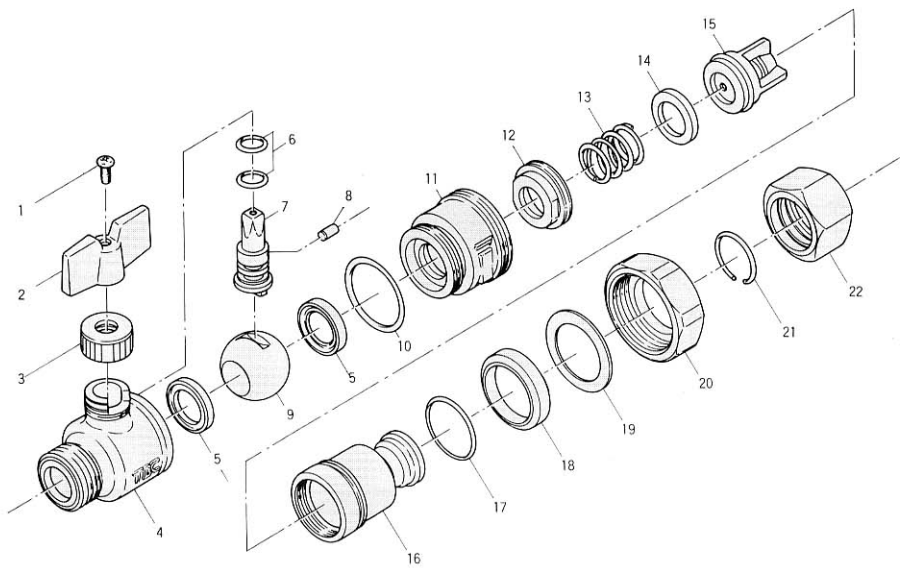

BMB

部番	部品名	材質記号
1	止めネジ	C2700W
2	ハンドル	BsCD
3	ステムナット	C3604BD
4	本体胴	BC6
5	ボールシート	PTFE
6	Oリング	NBR
7	ステム	C3604BD
8	ストッパーピン	SUS304-W
9	ボール	BC6C
10	Oリング	NBR
11	ボール押え	BC6
12	ブッシュ	C3604BD
13	スプリング	SUS304-W
14	座金	C3604BD
15	逆止弁	POM NBR
16	伸縮ユニオン	BC6C
17	Oリング	NBR
18	パッキン	NBR
19	リーフ	PVC
20	ナット	BC6
21	直結リング	C5191W-H
22	直結ナット	BC6

水抜栓 逆止弁付 ボール式メータ直結伸縮止水栓



水抜栓 逆止弁付ボール式メータ直結
伸縮止水栓

HER

13・20・25

(mm)

呼径	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2	D_1	D_2	d_1	d_2
13	91.5	100.0	8.5	70.5	13.0	G¾	G¾	13	12
20	114.0	124.0	10.0	84.0	20.0	G1	G1	20	18
25	135.0	145.0	10.0	86.0	25.0	G1¼	G1¼	25	24

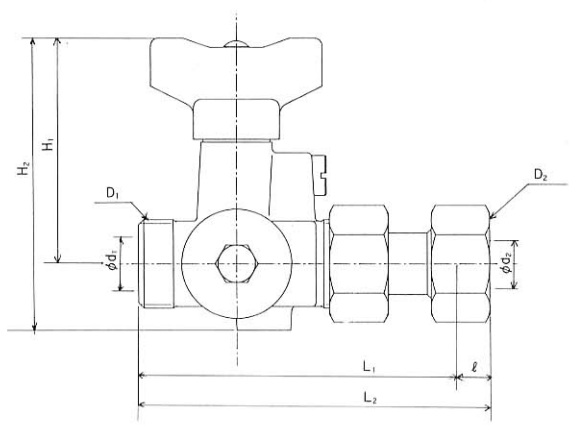

ボール式メータ直結伸縮止水栓 縦形

ボール式メータ直結伸縮止水栓
縦形・蝶形ハンドル式

AEB

20

(mm)

呼径	A	D_1	D_2	d_1	d_2	L_1	L_2	ℓ	H_1	H_2
20	44	G1	G1	20	18	79	94	15	74	114.5

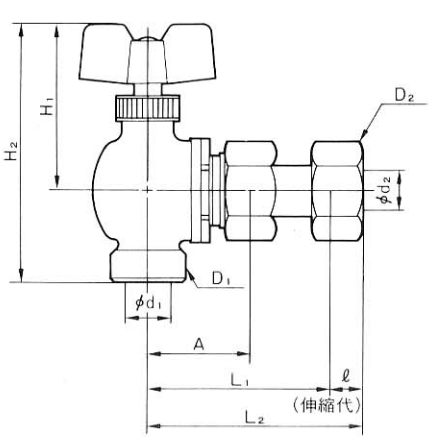

給湯機用 逆止弁付ボール止水栓



逆止弁付ボール止水栓 メネジ
ツマミ形ハンドル式

BGKR

13・20・25

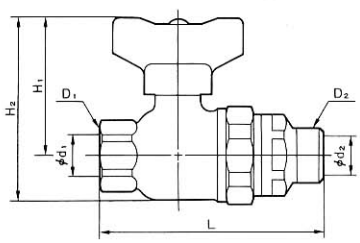

(mm)

呼径	L	D1	D2	d1	d2	H1	H2
13	92	Rc½	G½	14	13	53	69
20	108	Rc¾	G¾	21	19	69	91
25	126	Rc1	G1	26	25	73	99



逆止弁付ボール止水栓 メネジ
ツマミ形ハンドル式・ロングスピンドル

BGKR-H

13・20

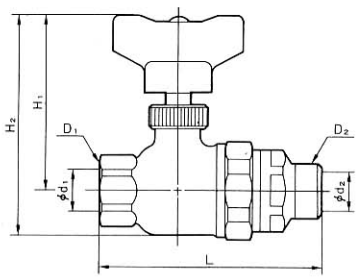

(mm)

呼径	L	D1	D2	d1	d2	H1	H2
13	92	Rc½	G½	14	13	70.0	86.0
20	108	Rc¾	G¾	21	19	86.5	108.5



逆止弁付ボール止水栓 メネジ
スナップ形ハンドル式

SBGKR

13・20

SBGKR-M (メッキ付)

13・20



(mm)

呼径	L	D1	D2	d1	d2	H1	H2
13	74.5	Rc½	G½	12	12	54	73
20	77.0	Rc¾	G¾	16	16	54	73

SBOKR-MH (メッキ付)

逆止弁付ボール止水栓 メネジ
ロングスナップ形ハンドル式



呼径	13	20
H1	74.5	77.0
H2	93.5	96.0



逆止弁付ボール止水栓 両オネジ
スナップ形ハンドル式

SBOKR

13・20

SBOKR-M (メッキ付)

13・20

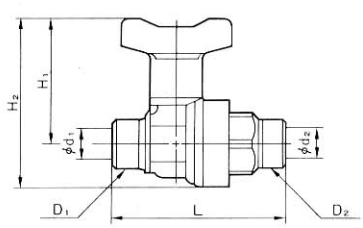

(mm)

呼径	L	D1	D2	d1	d2	H1	H2
13	74.5	R½	G½	12	12	54	73
20	77.0	R¾	G¾	16	16	54	73

SBGKR-MH (メッキ付)

逆止弁付ボール止水栓 両オネジ
ロングスナップ形ハンドル式



呼径	13	20
H1	74.5	77.0
H2	93.5	96.0



逆止弁付ボール止水栓 オネジ
スナップ形ハンドル式

SBOKFR

13

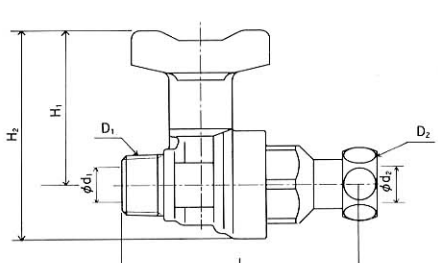

(mm)

呼径	L	D1	D2	d1	d2	H1	H2
13	82	R½	G½	12	11	54	73

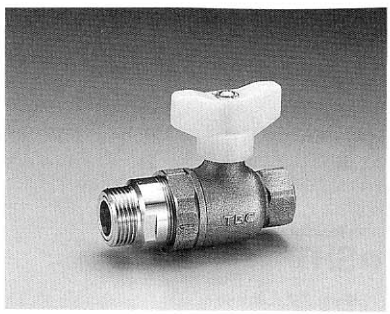

逆止弁付ボール止水栓
ツマミ形ハンドル式

BGKNR

20・25



(mm)

呼径	L	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	H_2
20	112	Rc¾	G1	21	20	69	92
25	128	Rc1	G1¼	26	25	73	100

封入圧緩衝形逆止弁付
ボール止水栓
ツマミ形ハンドル式

BGJNR

13・20・25



(mm)

呼径	L	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	H_2
13	91	Rc½	G¾	14	13	53	70
20	112	Rc¾	G1	21	20	69	92
25	128	Rc1	G1¼	26	25	73	100

封入圧緩衝形逆止弁付
ボール止水栓
ツマミ形ハンドル式

BGJBR

13・20・25



(mm)

呼径	L	D_1	D_2	d	H_1	H_2
13	97	Rc½	Rc½	14	53	70
20	116	Rc¾	Rc¾	21	69	92
25	136	Rc1	Rc1	26	73	100

封入圧緩衝形逆止弁付
ボール止水栓
ツマミ形ハンドル式

BGJR

13



(mm)

呼径	L	D_1	D_2	d_1	d_2	H_1	H_2
13	92	Rc½	13㎜給水栓取付ネジ	14	13	53	70

構造図

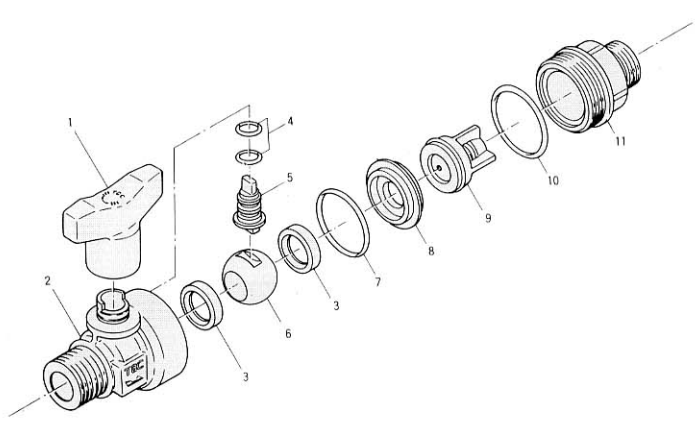

SBGKR

部番	部品名	材質記号
1	ハンドル	POM
2	胴	BC6
3	ボールシート	PTFE
4	Oリング	NBR
5	ステム	C3604BD
6	ボール	BC6C
7	Oリング	NBR
8	ブッシュ	C3604BD
9	逆止弁	POM
10	Oリング	NBR
11	ユニオン	BC6

Parts

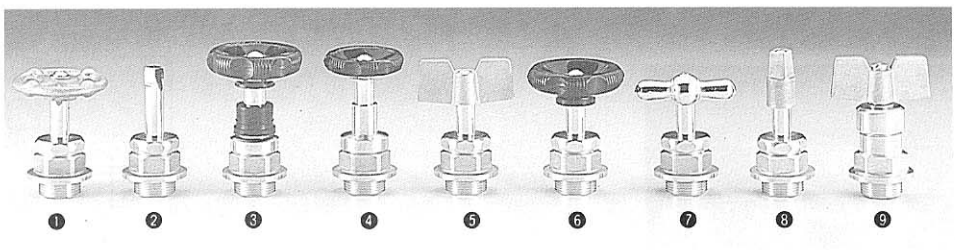

BCハンドル式上部セット
❶SHM 13・20・25・30・40・50

協会形キー式上部セット
❷SHK 13・20・25・30・40・50

B形開閉栓防止式上部セット
❸SHSB 13・20・25

開閉栓防止式上部セット
❹SHS 13・20・25

蝶形ハンドル式上部セット
❺SHB 13・20・25

丸形ハンドル式上部セット
❻SHP 13・20・25

T形ハンドル式上部セット
❼SHT 13・20・25

キャップ式上部セット
❽SHC 13・20・25・30・40・50

ZB形開閉栓防止式上部セット
❾SHZB 13・20・25

スーパーパッキン
NSP
10・13・20・25

シールパッキン
USP
13・20・25・30・40・50・16
USPK 金門ネジ用25



VPパッキン
UVP
13・20・25・30・40・50・16



止水栓キスコマ
SKK 13・20・25

止水栓コマ
SK 13・20・25・30・40・50

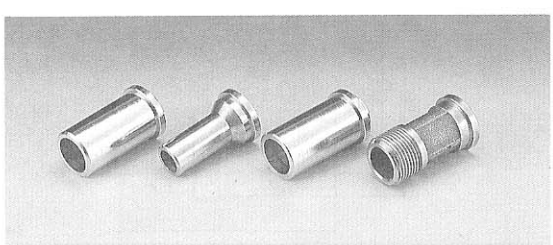

LPヘソ付ソケット
LNK 13・20・25

LPソケット
LPK
13・20・25・30・40・50・20×13・25×13・25×20

GPソケット
GPK
13・20・25・30・40・50



LNK

呼径	L	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	ϕd_4
13	43	23	16	13	18
20	53	30	23	20	26
25	59	38	29	25	31



GPK

呼径	L	ϕd_1	ϕd_2	D
13	49.0	13.0	23.0	R½
20	52.5	18.0	30.0	R¾
25	60.0	24.0	36.5	R1
30	60.0	30.0	44.6	R1¼
40	70.5	38.0	52.5	R1½
50	75.0	48.0	68.0	R2



LPK

呼径	L	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3
13	40	23	13	18
20	50	30	20	26
25	55	38	25	31
30	60	44	30	37
40	70	55	40	47
50	75	70	50	58
20×13	49	30	13	18
25×13	49	38	13	18
25×20	51	38	20	26

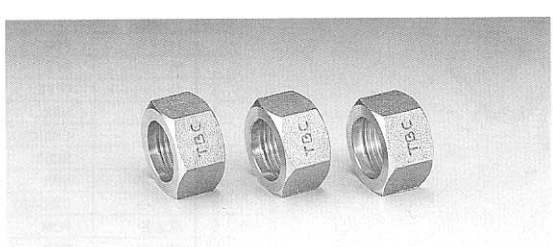

GPナット
GPN
13・20・25・30・40・50

VPナット
VPN
13・20・25・30・40・50

LPナット
LPN
13・20・25・30・40・50



GPN

呼径	L	D	A	ϕd
13	31	G¾	18	21.5
20	38	G1	22	26.5
25	47	G1¼	24	33.8
30	54	G1½	28	42.5
40	66	G2	32	48.5
50	83	G2½	37	60.5



VPN

呼径	L	D	A	ϕd
13	31	G¾	18	18.5
20	38	G1	22	26.5
25	47	G1¼	24	32.5
30	54	G1½	28	38.5
40	66	G2	32	48.5
50	83	G2½	37	60.5



LPN

呼径	L	D	A	ϕd
13	31	G¾	18	18.5
20	38	G1	22	26.5
25	47	G1¼	24	31.5
30	54	G1½	28	37.5
40	66	G2	32	47.5
50	83	G2½	37	58.5



ガイドナット

VGN

13・20・25・30・40・50

(mm)

呼径	L	D		d
13	36	26.441	PF山14	18.5
20	42	33.249	PF山11	26.5
25	47	41.910	PF山11	32.5
30	55	47.803	PF山11	38.5
40	60	59.614	PF山11	48.5
50	65	75.184	PF山11	60.5





GMユニオン

GMU

13・20・25・30・40・50

(mm)

呼径	A	B	C	D	E
13	G¾	R½	33	13	13
20	G1	R¾	39	20	20
25	G1¼	R1	41	25	25
30	G1½	R1¼	47	31	31
40	G2	R1½	50	40	38
50	G2½	R2	56	51	48





SMユニオン

SMU

13・20・25・20×13・25×20

(mm)

呼径	d	D₁		L	D₂	
13	13	26.441	PF山14	42	26.441	PF山14
20	20	33.249	PF山11	50	33.249	PF山11
25	25	41.910	PF山11	45	41.910	PF山11
20×13	13	33.249	PF山11	55	26.441	PF山11
25×20	20	41.910	PF山11	50	33.249	PF山11



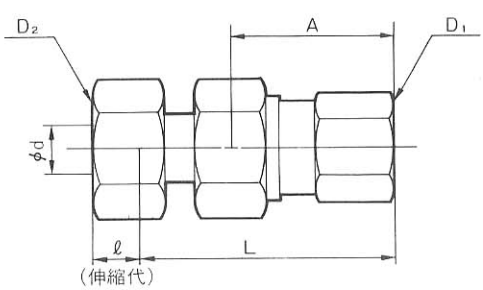

伸縮ユニオン鋼管用

SUV

13・20・25・40

SUV-K 金門ネジ

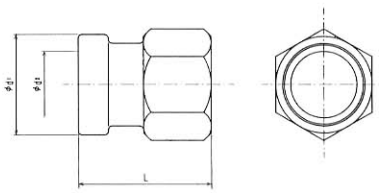

Oリング付ガイドナット

VGN-A

13・20・25

(mm)

呼径	D	ϕd_1	ϕd_2
13	G¾	29	18.3
20	G1	40	26.5
25	G1¼	46	32.5



止水栓用伸縮部セット

SE

13・20・25・20×13・25×13・25×20

(mm)

呼径	L	D_1	D_2	ϕd_1	ϕd_2
13	51	G¾	G¾	12	12
20	57	G1	G1	18	18
25	62	G1¼	G1¼	24	24
30	68	G1½	G1½	30	30
40	80	G2	G2	38	38
50	106	G2½	G2½	48	48
20×13	51	G1	G¾	13	18
25×13	58	G1¼	G¾	13	24
25×20	58	G1¼	G1	18	24





伸縮ユニオン分止水栓用

SUN

13・20・25・20×13

SUN-K 金門ネジ

(mm)

呼径	A	D₁		d	D₂		L	ℓ
13	32	26.441	PF山14	12	26.441	PF山14	56	11
20	40	33.249	PF山11	18	33.249	PF山11	74	16
25	44	41.910	PF山11	24	41.910	PF山11	81	16
20×13	37	33.249	PF山11	12	26.441	PF山14	61	11

(mm)

呼径	A	D₁		d	D₂		L	ℓ
13	40	20.955	PT山14	12	26.441	PF山14	64	11
20	45	26.441	PT山14	18	33.249	PF山11	79	16
25	50	33.249	PT山11	24	41.910	PF山11	87	16
40	50	47.803	PT山11	38	59.614	PF山11	105	15

接続チャート図

（オネジ）

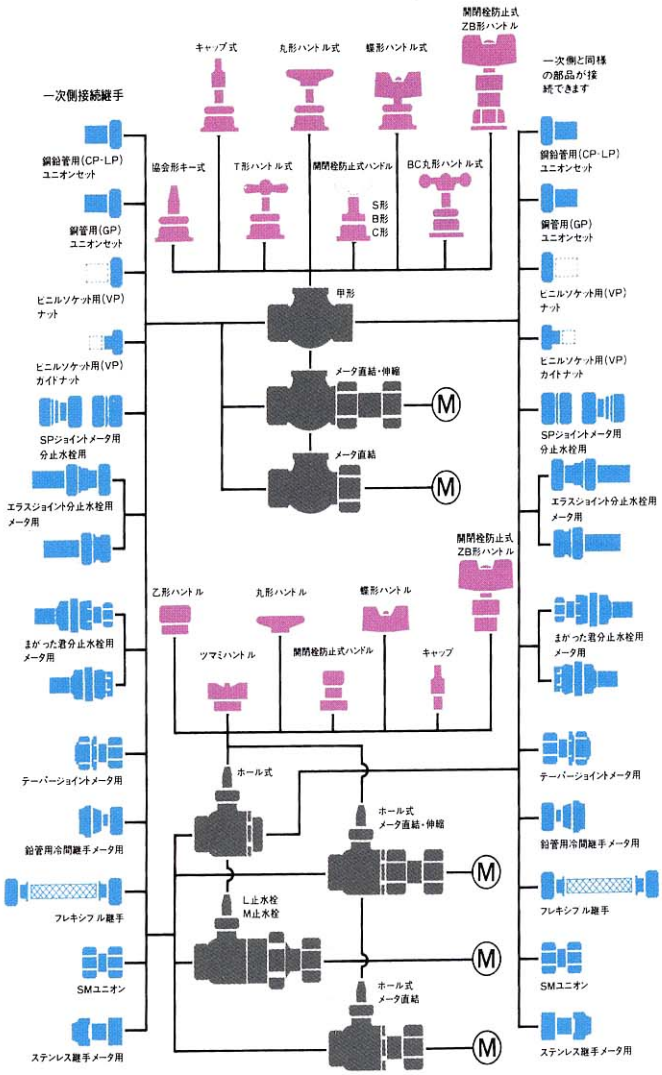

（メネジ）

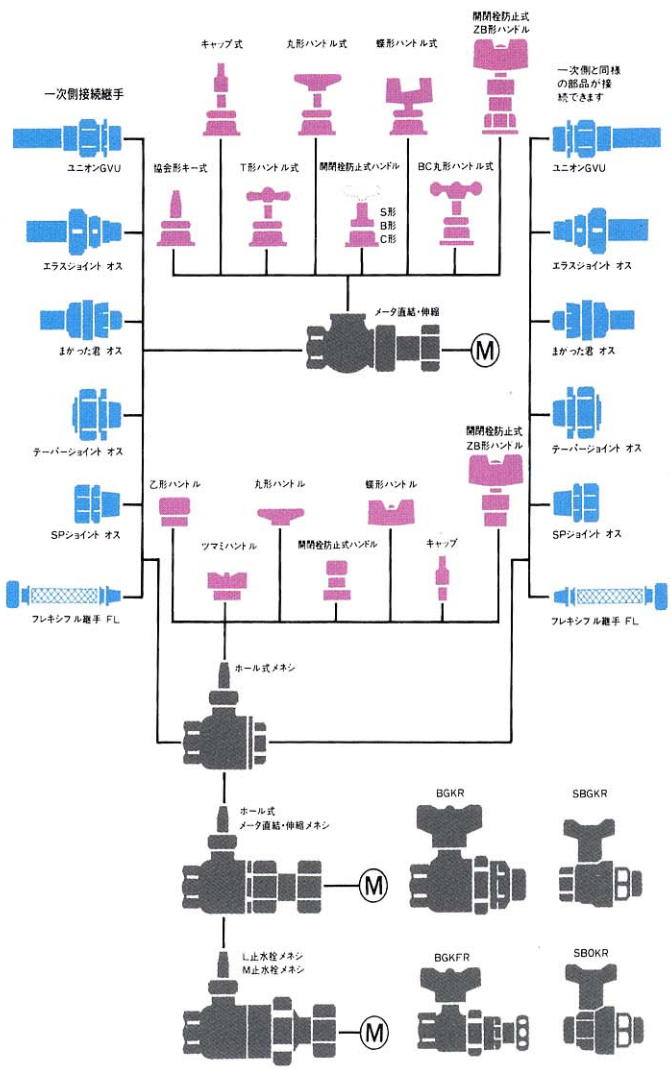

株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番56号 TEL 06-6708-0150（代） FAX 06-6708-0210

ホームページアドレス http://www.tabuchi.co.jp/

商品の問合せは 0120-481-130（いいみず）

仙台支店	〒981-0965	仙台市青葉区荒巻神明町2番15号	☎仙　台 022-728-8081（代）
北関東支店	〒370-0851	群馬県高崎市上中居町278番地の2	☎高　崎 027-323-1124（代）
東関東支店	〒277-0005	千葉県柏市柏2丁目8番13号サンサンビル5F	☎柏　 04-7162-5321（代）
東京支店	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東　京 03-3458-2311（代）
名古屋支店	〒461-0003	名古屋市東区筒井3丁目27番18号	☎名古屋 052-937-3481（代）
大阪支店	〒550-0002	大阪市西区江戸堀3丁目7番22号	☎大　阪 06-6225-3321（代）
広島支店	〒730-0052	広島市中区千田町3丁目10番22号佐伯ビル	☎広　島 082-248-8081（代）
福岡支店	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号	☎福　岡 092-441-8421（代）
住設事業課	〒550-0002	大阪市西区江戸堀3丁目7番22号	☎大　阪 06-6225-3322（代）
給水設備課	〒550-0002	大阪市西区江戸堀3丁目7番22号	☎大　阪 06-6225-3323（代）
住設事業部(首都圏)	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東　京 03-3458-2312（代）
札幌営業所	〒065-0021	北海道札幌市東区北21条東16丁目1番11号島田ビル	☎札　幌 011-780-6166（代）
さいたま営業所	〒330-0834	埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目401番4号長島ビル天沼町	☎さいたま 048-650-6721（代）
静岡営業所	〒422-8062	静岡市稲川1丁目5番25号	☎静　岡 054-281-0275（代）
南九州営業所	〒890-0046	鹿児島市西田3丁目8番21号	☎鹿児島 099-250-1090（代）
沖縄営業所	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅335番地の10	☎那　覇 098-867-9121（代）

ISO14001 認証 JQA-EM1811

ISO9001 認証 JQA-2668

安全に関するご注意

- 設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使い下さい。
- 取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- 設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工して下さい。

●このカタログは2003年8月現在のものです。
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。

PRINTED 2005.1
L-05-020-1)(3)ASA

飲料水用